

东田壁挂式工控机

DT-5309-IZ690MA



更多产品信息
请扫描二维码



主要特性

Intel®
Z690芯片组

酷睿12代
CPU

最大支持
128G内存

HDMI+DP
显示接口

1个Realtek®2.5G
千兆网口

13个USB接口
(5个USB3.2)

1个RS232
COM口

3个PCIeX16插槽
2个PCIeX1插槽

买工控·选东田，总有一款适合您





地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91

更多产品信息
请扫描二维码



具体参数

芯片组	Intel®Z690芯片组
CPU	LGA1700构架，支持英特尔酷睿™12代i3/i5/i7CPU
内存	4个DIMM插槽,支持DDR4 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz，最大支持128G内存
显示	1个HDMI接口、1个DP接口
硬盘	6个SATA III 接口、1个M.2 M Key 2260/2280/22110 PCIe 4.0 x4/ x2 SSD 1个M Key 2260/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD 1个M key 2260/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD、SATA支持RAID0, 1, 5, 10
网络	集成Realtek®2.5GbE 网络芯片，Intel®Wi-Fi 6E AX211 双频WIFI
扩展	1个PCIeX16插槽（PCIe 5.0）、1个PCIeX16插槽（PCIeX4信号）、2个PCIeX1插槽 1个PCIeX16插槽（PCIeX1信号）
COM	1个RS232 COM口
USB	1个USB Type-C（支持USB 3.2 Gen 2x2、IO端）、1个USB 3.2 Gen 2（IO端，红色） 1个USB Type-C（可选内部引出,支持USB 3.2 Gen 1）、4个USB 3.2 Gen 1（IO端） 2个USB 3.2 Gen 1（可选内部引出）、4个USB2.0（IO端）、4个USB2.0（内部引出）
I/O前面板接口	AC电源输入
I/O后面板接口	8个USB2.0接口、1个PS/2接口、1个HDMI接口、1个DP接口、2个WIFI天线、3个音频 4个USB 3.2 Gen 1接口、1个USB Type-C、1个USB 3.2 Gen 2、1个COM 1个电源按钮、1个HDD指示灯、1个PWR指示灯
音频	Line-Out, Line-in, MIC
声卡	集成Realtek® 音频芯片
电源	300W电源（可更换550W电源）
机箱尺寸	320*380*180mm（宽*深*高）
整机重量	约9Kg
支持系统	Windows10、Windows 11、Linux

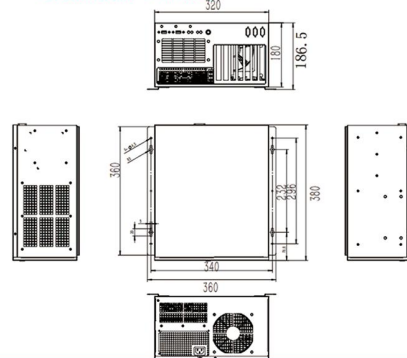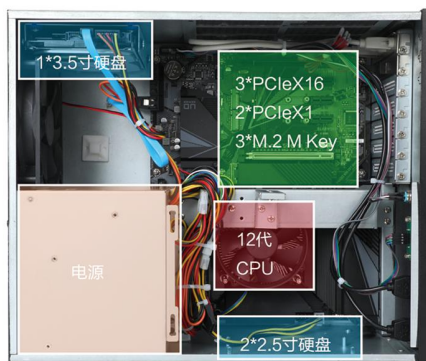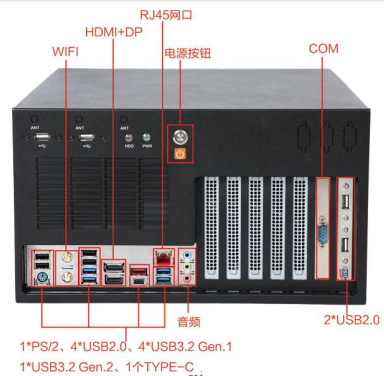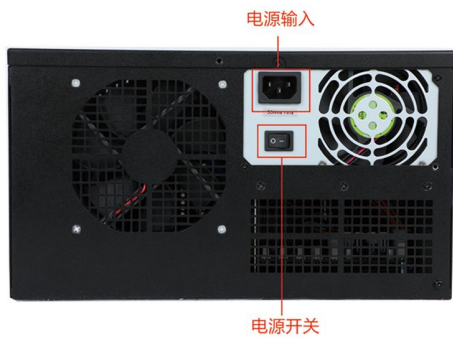

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91

