

东田加固便携机

DT-S1437BD-FD2K

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

腾锐D2000/8
八核处理器

3个PCIE

内存最大支持32G

无集显
支持PCIE独立显卡

2个千兆网口

16个USB接口
(4个USB3.2)

100键键盘+触摸板


3个17.3" 显示屏
分辨率1920*1080
亮度500cd/m²

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

显示屏	3个17.3寸显示屏、分辨率1920*1080、亮度500cd/m²
键盘	100键键盘+触摸板
摄像头	——
CPU	支持腾锐D2000 八核 主频2.3GHz 处理器
显示	无集显，可选显卡W4100 2G 4*MINI-DP
内存	2个SO-DIMM内存插槽、DDR4 2666MHz、支持单根容量8G/16G，最大容量支持32G
存储	3个SATA3.0、1个M.2支持NVME 2242,2260,2280 SSD (可选支持SATA3.0 2242, 2260,2280 SSD)
网络	2个Realtek RTL8211FD-CG千兆网口
扩展	1个PCIE × 16 (× 8信号) 用于搭配显卡支持三显和双显，2个PCIE × 1
COM	2个RS232(后置I/O),10个RS232(需内部引出可选)
USB	10个USB2.0 type-A (后置I/O) 、4个USB3.2Gen.1 type-A (后置I/O) 、2个USB2.0需内部引出可选、2个USB3.0需内部引出可选
I/O接口	2个COM、12个USB2.0、1个PS/2、2个千兆网口、4个USB3.2、5个音频接口、1个AC 电源输入口、7个扩展槽位
音频	后置I/O(Mic,Line-out,Line-in)、机身 (line-out、mic)
声卡	深蕾CX20632，支持5.1声道
机箱尺寸	455*339*209mm (宽*深*高) ， 不含包角和提手
整机重量	约16.2kg
电源	标配550W、可选650W、850W、1000W
支持系统	统信UOS 1031、麒麟KOS V10
温度	工作温度0~50℃
机箱颜色	默认黑色，可选配军绿色

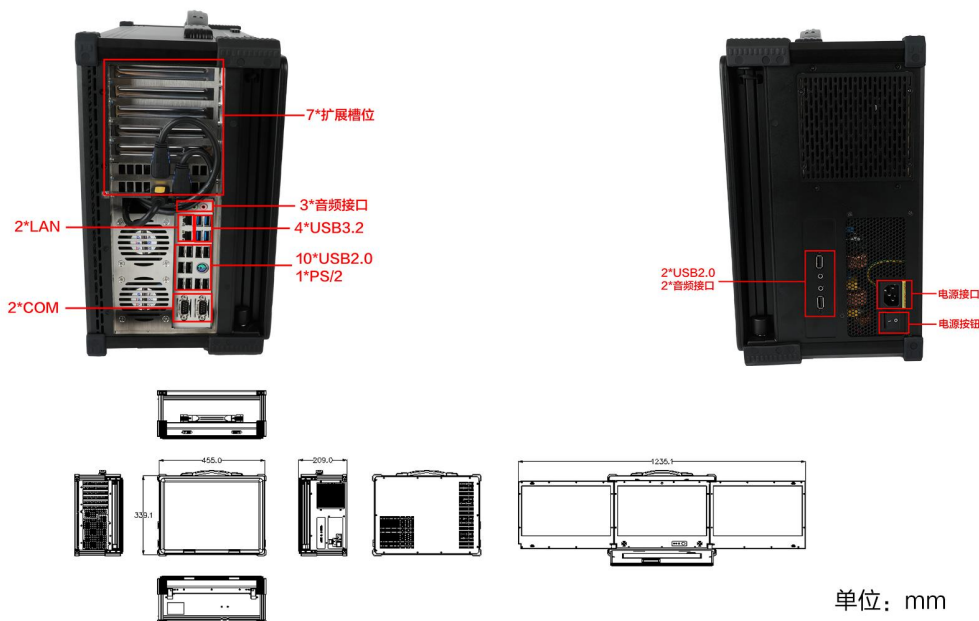

单位: mm

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
 网址：www.dongtiantech.com
 电话：0571-88855790/91

更多产品信息
 请扫描二维码

