


## 东田4U工控机

# DT-610X-WR680MA



更多产品信息  
请扫描二维码

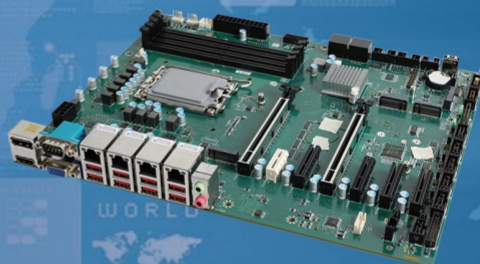

### 主要特性

intel R680E  
芯片组

支持酷睿12/13代  
CPU

最大支持128G内存

1个VGA  
1个HDMI  
1个DP

4个INTEL 2.5G  
千兆网口

10个USB接口  
(8个USB3.2)

6个  
RS232/422/485

2个PCIE × 16  
4个PCIE × 4  
1个PCIE × 1

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320  
网址：www.dongtiantech.com  
电话：0571-88855790/91

更多产品信息  
请扫描二维码



具体参数

芯片组	intel R680E
CPU	LGA1700, 支持12/13代intel Raptor Lake-S /Alder Lake-S i3/i5/i7/i9奔腾赛扬处理器
内存	4个DDR5 4800MHz U-DIMMS内存插槽, 高达128G
显示	1个VGA、1个HDMI、1个DP
存储	4个SATA 3.0 (RAID 0/1/5/10)
网络	4个Intel I225-LM 2.5GbE LAN
扩展	2个PCIE × 16 ( 1*PCIE × 16或2*PCIE × 8信号 ); 4个PCIE × 4; 1个PCIE × 1; 1个M.2 M-key 2280/22110; 1个M.2 M-key 2242/2280与PCIe Slot5共享信号; 1个M.2 E-key 2230 ( PCIE × 1 ); 1个M.2 B-key 2242/2280 ( PCIE × 2 )
COM	6个RS232/422/485
USB	8个USB 3.2 Gen 2 ( Rear ), 2个USB 3.2 Gen 1 ( internal,可选 )、2个USB2.0 ( internal )、1个USB2.0 ( 垂直内部type-A )
GPIO	16bit可选
I/O前面板接口	2个USB2.0、1个电源按钮、1个电源指示灯、1个硬盘指示灯
I/O后面板接口	1个DP、1个HDMI、1个VGA、6个COM、4个2.5G千兆网口、8个USB3.2Gen2、1个line-out、1个mic、1个并口、1个电源输入口
音频	Mic, Line-out
声卡	Realtek ALC897
电源	300W额定功率 ( 可更换550W电源 )
机箱尺寸	430 ( 带耳朵482 ) × 471 × 176mm(宽*深*高)
整机重量	约23KG
支持系统	Windows10/11、Linux

